

ROBUST ▶ Höchste Stabilität durch extra langen Querträger mit pendelnder 3-Punktaufhängung

SICHER ▶ Zweigeteilte Scharausklüpfung federbelastet und verstellbar

KOMFORT ▶ Dämpfungsschiene zwischen Scharblech und Schürfleiste für verringerte Geräuscentwicklung

VIELSEITIG ▶

Nach rechts als auch nach links, sowie in V- oder in Spitzform verwendbar

SCHLAG-KRÄFTIG ▶

Schneebeseitigung - nach vorn geklappte Scharbleche
Zweigeteilte Segmentklappung - schnelle Leistung

SICHERHEIT ▶

Serienmäßige Begrenzungsleuchten, reflektierende Folien, Randsteinabweiser auf Schürfleiste

PU 3300



Querrahmen mit pendelnden 3-Punktaufhängen

Scharausklüpfung



federbelastet und verstellbar

Dämpfungsschiene




aus Polypropylen, seitlichen Randsteinabweiser

Stützräder



stufenlos verstellbar
Rad Ø 250 mm
80 mm Breite

PUV 2600 - 2800

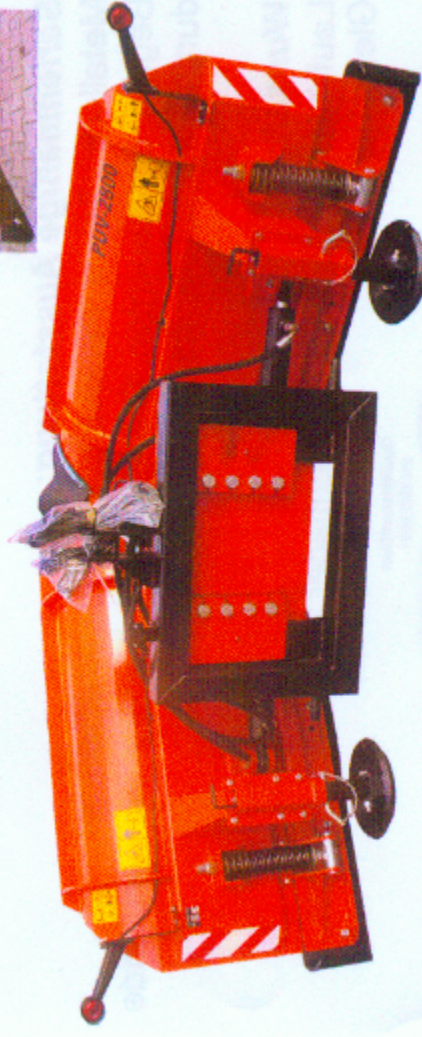

elektrohydr. Steuerung



4 Positionen

Arbeitsstellung



seitlich

Zweigeteilte Segmentklappung

